


STTrf-iso






STTrf-iso-SL

STTrf-iso / STTrf-iso-SL

стакан монтажный / стакан монтажный шумоглушащий

- Стакан монтажный предназначен для монтажа крышных вентиляторов на кровле зданий.
- Стакан монтажный представляет собой жесткую конструкцию из листовой оцинкованной стали.
- Стаканы монтажные утепленные STTrf-iso имеют в своей конструкции термозвукоизолирующий материал, который предназначен для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха, выбрасываемого из помещения.
- Стаканы монтажные шумоглушащие STTrf-iso-SL в конструкции дополнены пластинами шумоглушения, это уменьшает уровень шума от вентилятора в канал.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

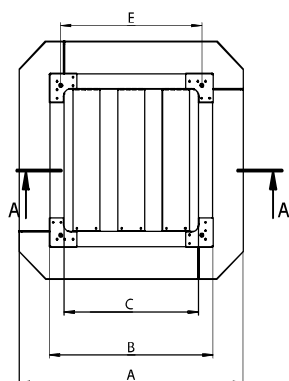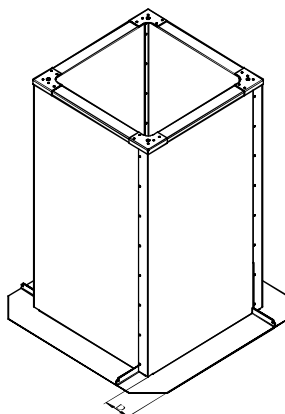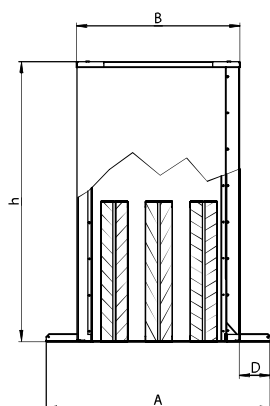

Модель	B	C	A	h	E	D
STTrf-iso / STTrf-iso-SL 280/315	389	280	619	1000	330	117
STTrf-iso / STTrf-iso-SL 355/400	550	440	780	1000	450	117
STTrf-iso / STTrf-iso-SL 450/500	619	510	850	1000	535	117
STTrf-iso / STTrf-iso-SL 560	890	780	1118	1000	750	117

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

STTrf - iso - SL 123/456 ns (...)

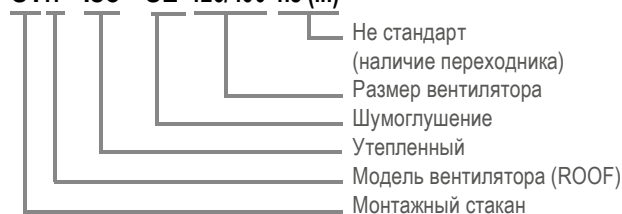

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Шумоподавление (дБ) в октавных полосах частот (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
STTrf-iso-SL 280/315	3	5	10	18	37	44	31	23
STTrf-iso-SL 355/400	3	5	9	17	35	41	28	21
STTrf-iso-SL 450/500	3	4	7	14	30	32	21	15
STTrf-iso-SL 560	3	5	9	16	33	38	26	19